


Flowcrete
for the world at your feet

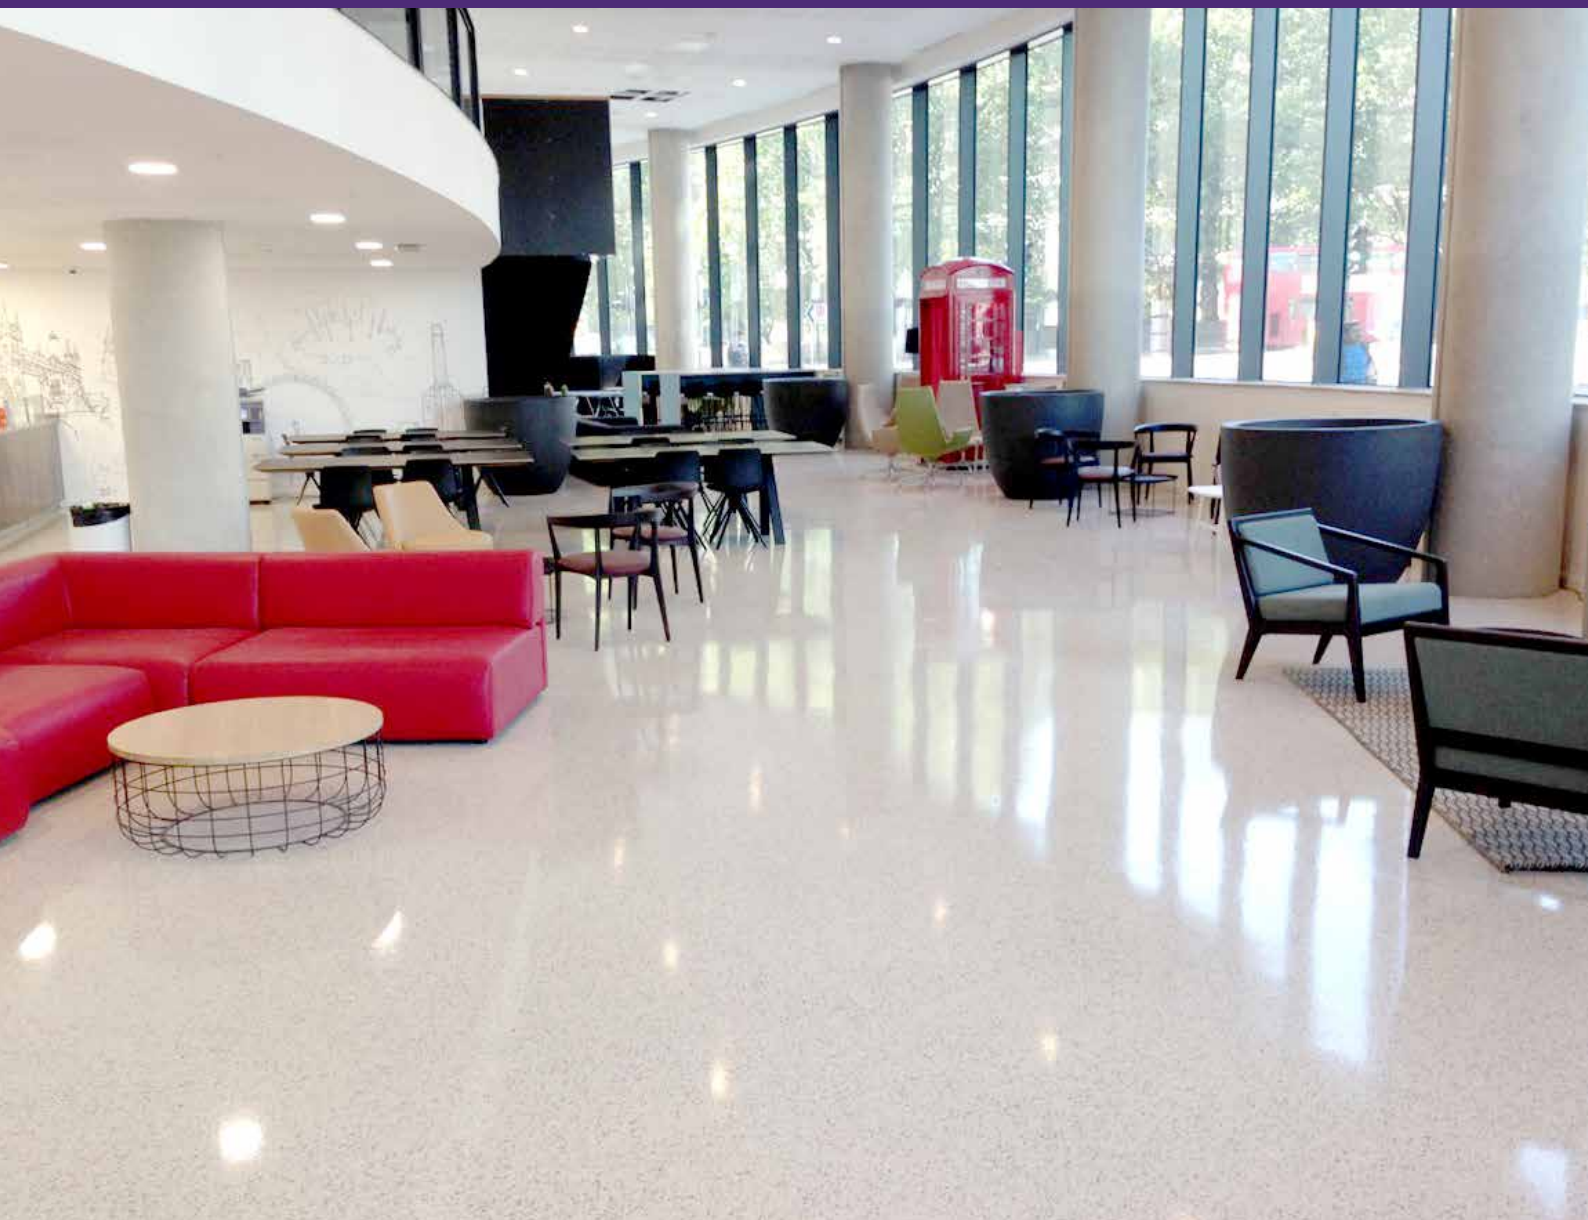

MONDÉCO

Bezspoinowe terazzo żywiczne

www.flowcrete.com.pl

Mondéco – Bezspoinowe terazzo żywiczne



Mondéco – dekoracyjne, eleganckie systemy posadzkowe zbudowane z barwionej żywicy epoksydowej i szlachetnego kruszywa.

Mondéco to posadzka bezspoinowa, układana *in situ* na płycie betonowej, szlifowana i polerowana mechanicznie, aż do uzyskania powierzchni idealnie równej, gładkiej, o wykończeniu błyszczącym lub satynowym.

Gotowa, wypolerowana płaszczyzna sprawia wrażenie posadzki kamiennej zarówno pod względem wizualnym, jak i odczuć chodzącego po niej użytkownika.

Żywiczne posadzki bezspoinowe Mondéco to rozwiązanie szczególnie odpowiednie dla obiektów komercyjnych o rozległej, otwartej przestrzeni, gdzie wymagana jest posadzka reprezentacyjna, elegancka, solidna, a równocześnie trwała, łatwa w konserwacji i utrzymaniu czystości oraz niezmienna w odbiorze przez lata.

Zastosowanie



Centra handlowe



Sklepy



Biura



Lotniska



Hotele i restauracje



Muzea, teatry, kina



HOUSE OF FRASER



Mondéco Classic (8 mm)

Ekskluzywna, trwała, bezspoinowa posadzka typu szlifowane terazzo,

wykonywana z masy składającej się głównie z barwionej żywicy epoksydowej i kruszywa marmurowego, dająca efekt polerowanego kamienia.



Wysokiej klasy, elegancka posadzka:

Błyszcząca powierzchnia uzyskana przez szlifowanie i polerowanie



Bezspoinowa posadzka:

Widoczne linie wynikające tylko z projektu lub z podziału podłoża betonowego dylatacjami przeciwskurczowymi



Odporność na ścieranie:

Długi cykl życia posadzki (25 lat) wynikający z bardzo dobrej wytrzymałości na obciążenia



Szerokie możliwości projektowe:

Bogata kolorystyka, łatwość tworzenia wzorów



Wysoka higiena:

Posadzka nienasiąkliwa, łatwa w utrzymaniu czystości i konserwacji



Przeciwoślizgowość:

Poziom antypoślizgowości odpowiedni dla obiektów użyteczności publicznej




Odporność chemiczna:

Wysoka odporność na środki czyszczące i przypadkowo rozlane substancje

Dane techniczne

KLASYFIKACJA OGNIOWA	
B _{fl} -s1	PN-EN 13501-1
PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ¹	
Sucha > 40	PN-EN 13036-4
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	
Do +60°C	
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY	
Zerowa – Test Karstena	
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	
Klasa ARO,5	PN-EN 13892-4
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	
> 55 N/mm ²	PN-EN 13892-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	
> 20 N/mm ²	PN-EN 13892-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	
> 10 N/mm ²	BS 6319-7
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	
IR16	PN-EN ISO 6272-1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE	
Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy C20/25 na odrywanie (> 1,5 MPa).	

CZAS UTWARDZANIA	+10°C	+20°C	+30°C
Ruch pieszy	24 h	16 h	10 h
Ruch pojazdów	72 h	48 h	36 h
Pełne utwardzenie	12 dni	7 dni	7 dni

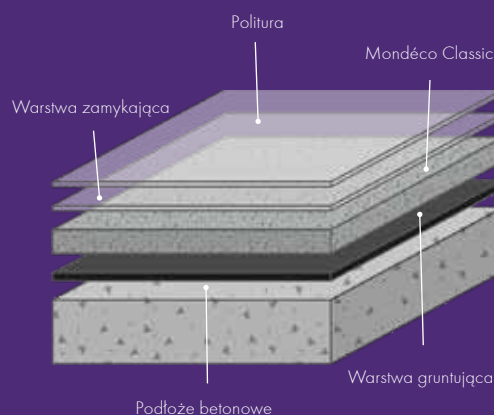


¹Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy C20/25 na rozciąganie.

Mondéco Classic

Gama standardowych kolorów*



Biała Kreda

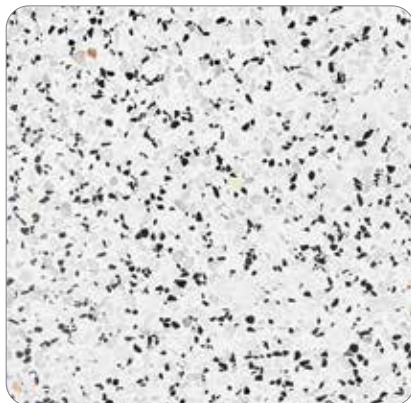

Biała Kreda i Węgiel




Jasnoszara Kreda



Jasnoszara Stal



Jasnoszara Kreda i Węgiel

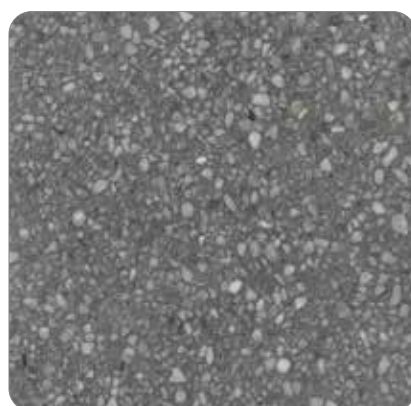

Ciemnoszara Stal



Ciemnoszary Węgiel



Czarny Węgiel i Kreda



Czarny Węgiel

* Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

Mondéco Classic

Mondéco z daleka i z bliska



Biała Kreda



Jasnoszara Kreda



Ciemnoszara Stal




Jasnoszara Stal

Kreatywne rozwiązania posadzkowe

Jedną z zalet terazzo epoksydowego Mondéco są nieograniczone możliwości projektowania wzorów na posadzce.

Technologia wykonywania posadzki pozwala na stworzenie Mondéco ze spoiwem żywicznym w wybranym kolorze z palety RAL (NCS).

Bogata kolorystyka matrycy w połączeniu z możliwością odtwarzania na posadzce wzoru o dowolnym kształcie za pomocą profilowanych listew metalowych daje nieograniczone możliwości projektowe.

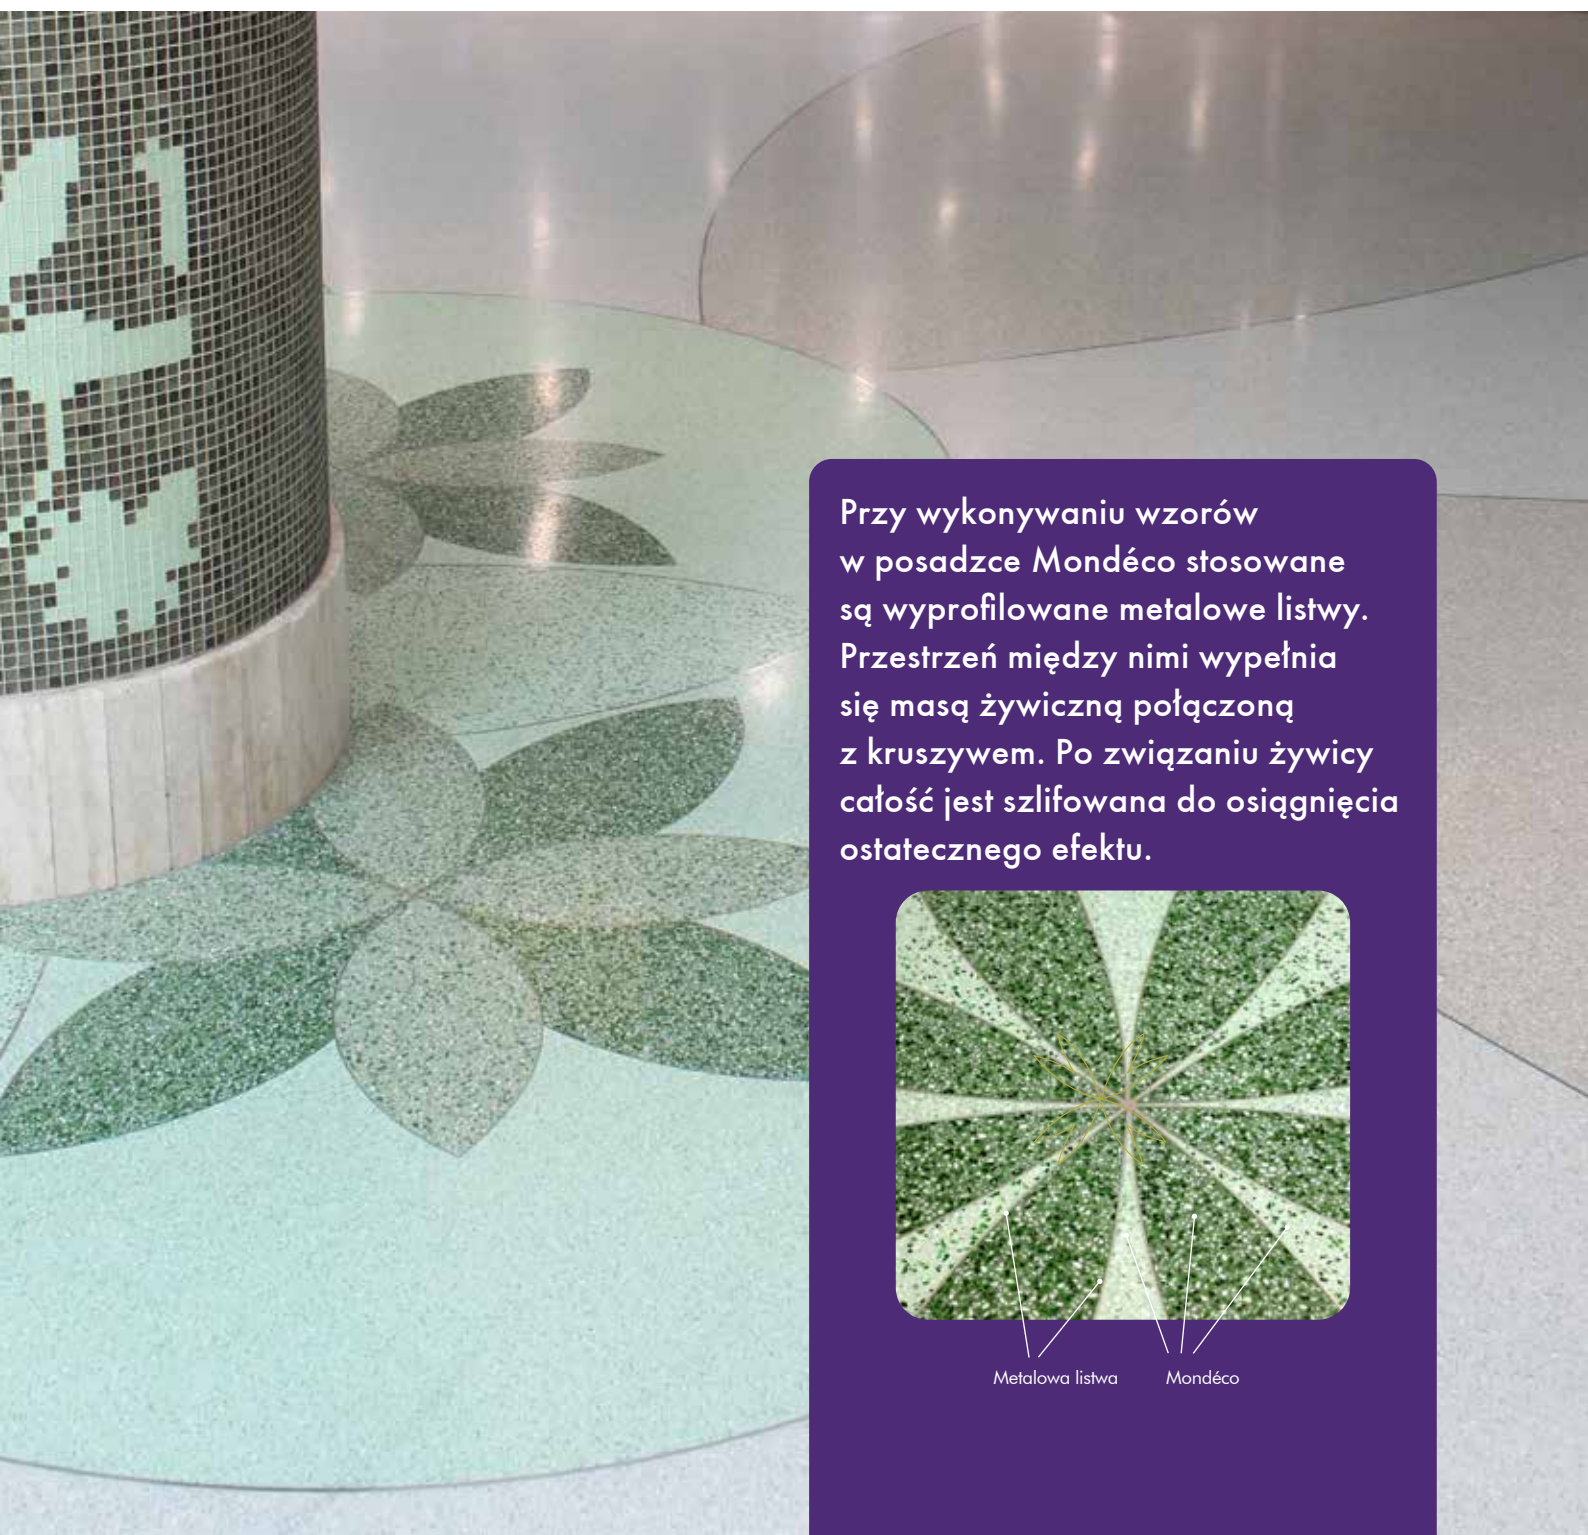

Przy wykonywaniu wzorów w posadzce Mondéco stosowane są wyprofilowane metalowe listwy. Przestrzeń między nimi wypełnia się masą żywiczną połączoną z kruszywem. Po związaniu żywicy całość jest szlifowana do osiągnięcia ostatecznego efektu.




Metalowa listwa



Mondéco

Rozwiązania detali


Łączenie dwóch kolorów Mondéco

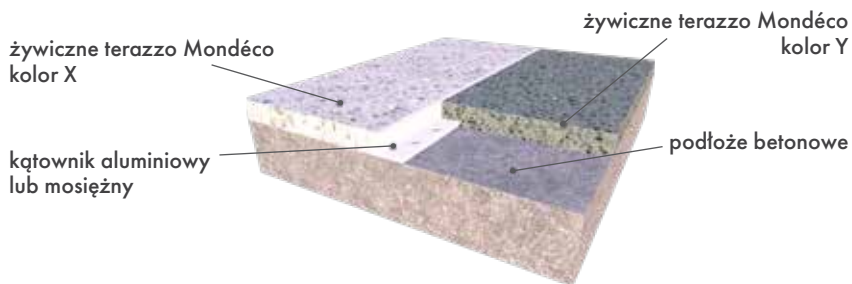


Łączenie Mondéco z innym rodzajem posadzki

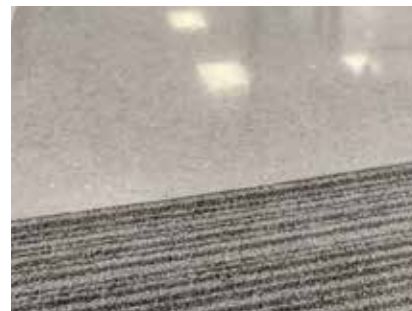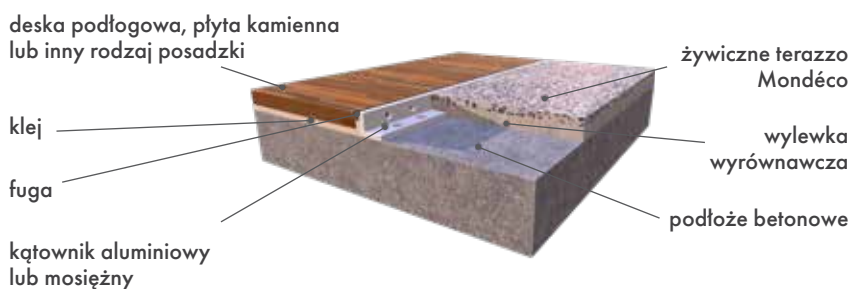

Łączenie Mondéco z cokołem

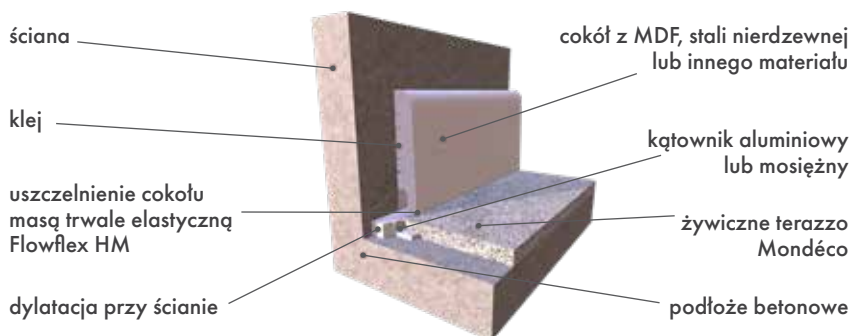

Dylatacja przeciwskurczowa

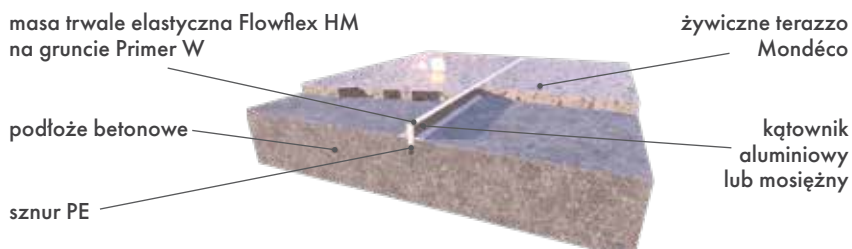

Gama standardowych kolorów*



Białe



Jasnoszare



Ciemnoszare



Czarne

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Mondéco Earth (7 mm)

Posadzka typu szlifowane terazzo z żywicy epoksydowej oraz kruszywa granitowego i krzemienia.

Mondéco Earth przeznaczona jest do stosowania w przemyśle, gdzie najważniejsze jest zachowanie najwyższej higieny w połączeniu z długoletnią trwałością, np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, a także wszędzie tam, gdzie wystrój reprezentacyjnego wnętrza, np. holu wejściowego lub sali wystawowej, ma mieć charakter industrialny.



Bezspoinowe wykończenie



Odporność na ścieranie



Wysoka wytrzymałość

Mondéco Mirrazzo (8 mm)

Posadzka typu terazzo z żywicy epoksydowej oraz kruszywa w postaci specyficznych mieszanek grysów z marmurów, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz okruszków luster.

Mondéco Mirrazzo przeznaczona jest do stosowania w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej, gdzie szczególnie ważna jest estetyka, łatwość czyszczenia oraz trwałość posadzki.



Atrakcyjny wygląd



Trwałość



Łatwość czyszczenia

Gama standardowych kolorów*



Botticino



Sapphire



Nephrite



Bardiglio



Sodalite



Pearl Grey



Haematite




Black Diamond

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.


Gama standardowych kolorów*



Oyster White



Dusty Grey



Agate Grey



Provence Blue

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywicy w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Mondéco Crystal / Crystal Ice

(8 mm)

Posadzka typu terazzo z żywicy epoksydowej, zawierająca mieszankę okruchów bezbarwnego szkła i luster.

Posadzka z połyskującym wykończeniem, doskonale pasuje do wnętrz, w których liczy się efekt wizualny i trwałość, takich jak lobby, foyer teatrów, halle wejściowe biurowców itp.



Przyciąga spojrzenia



Bezspoinowe wykończenie



Wysoka wytrzymałość

Mondéco (8 mm)

Rozwiązania niestandardowe

Posadzkę Mondéco można wykonać w kolorze niestandardowym, wybierając żywicę w oparciu o paletę RAL lub NCS oraz specjalnie dobrane kruszywo.

Indywidualnie wybrany kolor żywicy w połączeniu ze specjalnie dobraną mieszanką kruszyw pozwala na zaprojektowanie wyjątkowej, dopasowanej do konkretnego projektu posadzki Mondéco.

W celu zaprojektowania indywidualnej kolorystyki posadzki należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Flowcrete Polska.

Przykłady niestandardowych kolorów



26/PL18



114/PL18



43/PL14



134/PL19



99/PL13



18/PL15

Przedstawione w broszurze kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Flowcrete Polska.



Flowcrete Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 879 8907, fax: +48 22 879 8918
email: poland@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

-  www.flowcrete.com.pl
-  +48 22 879 8907
-  [/flowcretepolska](https://www.facebook.com/flowcretepolska)
-  [/company/flowcretepolska](https://www.linkedin.com/company/flowcretepolska)
-  [youtube.com/flowcretetv](https://www.youtube.com/flowcretetv)
-  www.flowcrete.com.pl/blog