

Detale posadzek Flowcrete

POSADZKA ŻYWICZNO-KWARCOWA PERAN STB Z COKOŁEM NA KĄTOWNIKU

ŚCIANA WARSTWOWA

TRWALE ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA
FLOWFLEX HM NA GRUNCIE PRIMER W

KĄTOWNIK ALUMINIOWY

MOCOWANIE KĄTOWNIKA DO ŚCIANY \varnothing 6 mm co 1 m

COKÓŁ ŻYWICZNO-KWARCOWY PERAN STB
NA GRUNCIE PRIMER W, h = 10 cm, r = 3 cm


KĄTOWNIK STALOWY OCYNKOWANY KĄT 98°

MOCOWANIE KĄTOWNIKA
DO PODŁOŻA \varnothing 8 mm co 1 m

TRWALE ELASTYCZNA MASA
DYLATACYJNA FLOWFLEX HM

POSADZKA
ŻYWICZNO-KWARCOWA
PERAN STB

PODŁOŻE BETONOWE

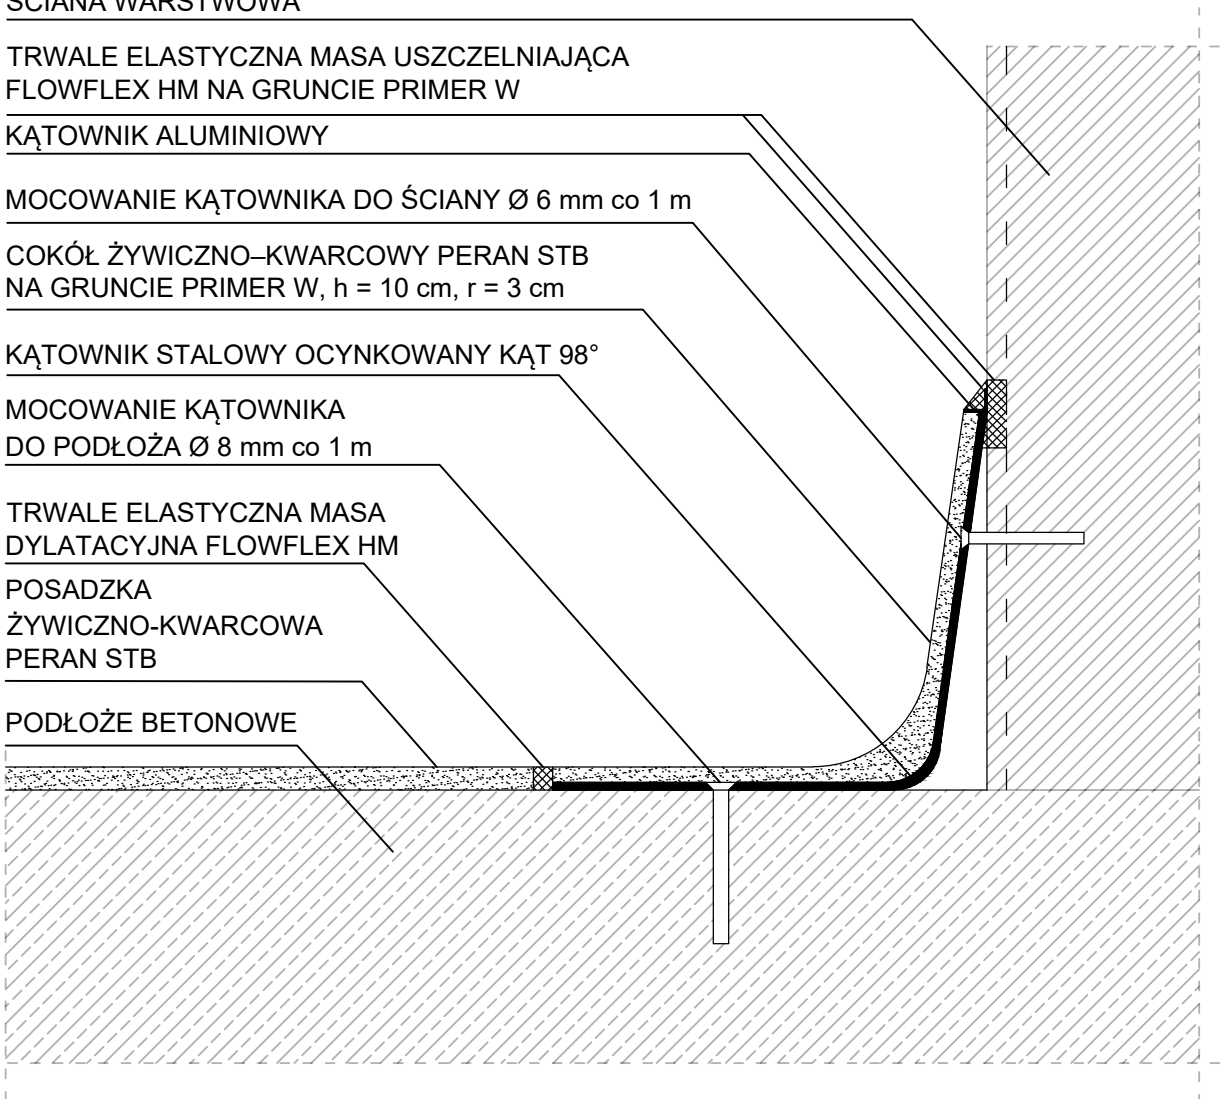

Rysunek schematyczny